Bedienungsanleitung

LED Flame Light F-6

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise 3
1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch 3
2. Einleitung 5
2.1. Auspacken 5
2.2. Übersicht 5
3. Bedienung 6
3.1. Display 6
3.2. DMX Tabelle 6
4. Technische Daten 7

1. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen (nicht im Freien) erlaubt.
- Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen.
- Benutzen Sie nur Sicherungen desselben Typs und nur Originalteile als Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!
Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C (32°F) - 40°C (104°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!
Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Systems.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!
Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!
Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!
Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.

ACHTUNG!

Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren keinerlei Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen entsprechend der europäischen Sicherheitsnormen montiert sein.

2. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die das Gerät entschieden haben. Bevor Sie das Gerät weiter auspacken oder nutzen empfehlen wir eindringlich diese Anleitung gewissenhaft durchzulesen. Sie beinhaltet Informationen über die korrekte Handhabung und Sicherheit beim Betrieb.

2.1. Auspacken

Wenn Sie das Gerät auspacken, versichern Sie sich, dass alle Teile enthalten sind und keine Transportschäden zu erkennen sind. Sollten Sie irgendwelche Defekte an der Maschine sehen, verbinden Sie sie nicht mit dem Stromnetz und kontaktieren Sie ihren Verkäufer.
Die folgenden Teile sollten enthalten sein:

- 1 x LED Flame Light F-6
- 1 x Stoffflamme
- 1 x Stromkabel
- 1 x Anleitung

2.2. Übersicht

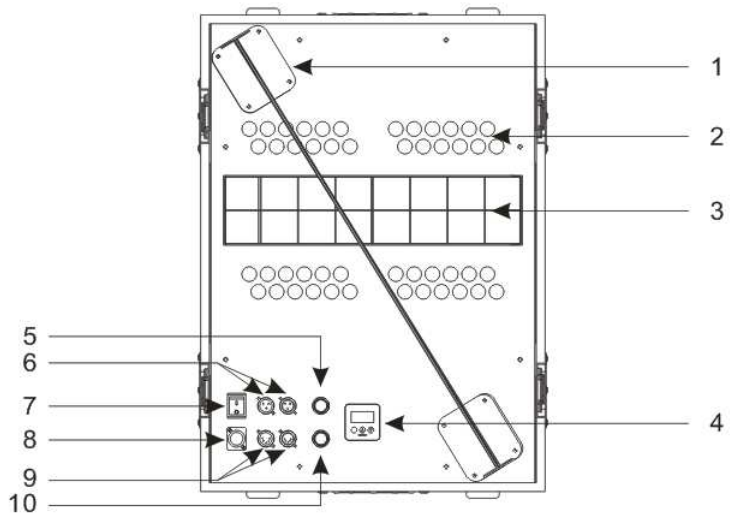

1. Halterung für Stoffflamme
2. LEDs
3. Lüftung
4. LCD Display
5. LED Farbeinstellung
6. XLR Input 3-Pin
7. Power-Schalter
8. Stromanschluss
9. XLR Input 5-Pin
10. LED & Lüfter an

3. Bedienung

3.1. Display

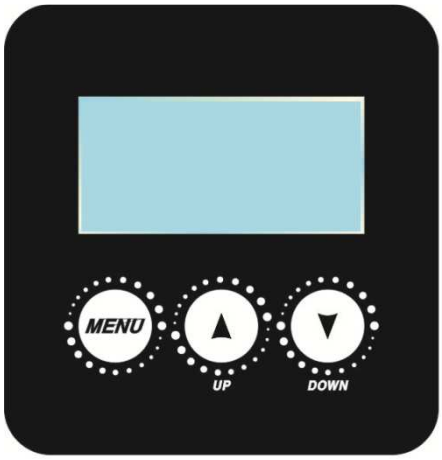

Durch Drücken der Taste MENU gelangen Sie in das Menü. Unter dem ersten Menüpunkt „Addr“ können Sie die DMX-Adresse, durch Drücken von UP/DOWN, einstellen.
Wenn Sie das Gerät ohne DMX betreiben, stehen Ihnen zwei weitere Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

„LED&FAN CONTROL“ Einschalten der LED und des Lüfter
„LED COLOR SETTING2 Auswahl von 7 voreingestellten Farben

Beachte: Wenn Sie das Gerät mit DMX betreiben steht Ihnen diese Auswahl nicht zur Verfügung!

3.2. DMX Tabelle

Kanal	Wert von	Wert bis	Funktion
1	0	255	Dimmer rot
2	0	255	Dimmer grün
3	0	255	Dimmer blau
4	0	255	Farbwechsel mit 6 voreingestellten Farben
5	0	255	Einstellen der Geschwindigkeit des Farbwechsels
6	0	255	Strobo
7	0	8	Keine Funktion
	9	255	LED und Dimmer werden eingeschaltet Dimmer 0-100%

4. Technische Daten

Stromversorgung	
Spannung	220-240V/50-60Hz
Stromaufnahme max.	1500 W
Lichtquelle	
LM Typ	LED 3in1 RGB 3W
Farbspektrum	RGB
Leistung	144W
Steuerung	
Automatik	Ja
DMX512	7 Kanäle
Hardware	
Schutzklasse	IP20
Eignung	Indoor
Maße (LxBxH)	735x550x730mm
Gewicht	57,2kg

Importeur:

B & K Braun GmbH

Industriestraße 2

D-76307 Karlsbad

info@bkbraun.com